


FILMTEC™ BW30 PRO- 4040

Produktdaten und vorhandene technische
Angaben zu FILMTEC™ BW30 PRO-4040.

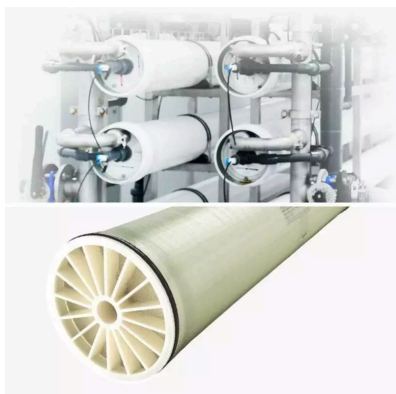

ARTIKELNUMMER

**AQ-WC-
16794**

HERSTELLER

FILMTEC

LIEFERZEIT

2-4 Werktage

VERFÜGBARKEIT

Unbegrenzt
bestellbar

Produktdetails

Planungsrelevante Daten für Auswahl, Einbau und Betrieb.

ARTIKELNUMMER

AQ-WC-16794

HERSTELLER

Aquatime

01 PRODUKTÜBERSICHT

Artikelnummer

AQ-WC-16794

Hersteller

FILMTEC

Lieferzeit

2-4 Werktage

Verfügbarkeit

Unbegrenzt bestellbar

02 TECHNISCHE ANGABEN

Permeatdurchfluss und Salzabweisung
basierend auf folgenden

Testbedingungen: 2.000 ppm NaCl und
225 psig (15,5 bar), pH 8, 77°F (25°C)
und 15% Ausbeute.

Minimale Salzabweisung beträgt 99,5%.

03 EIGENSCHAFTEN

Die Filmtec Membran BW30 Pro-4040
bietet eine gleichbleibende
Wasserqualität, eine höhere
Rückhalterate und Durchfluss als das
BW30-Produkt der vorherigen
Generation

Basiert auf der historischen BW30-
Industriestandard-RO-Membran mit
jahrzehntelanger bewährter Leistung

Hervorragende Haltbarkeit, was zu einer
stabilen, langfristigen Leistung führt

Verbesserter Foulingschutz

Trocken aufbewahrte Elemente
erreichen schnelle Stabilisierung

Leichtindustrie- und
Trinkwasseranwendungen, die eine
strenge Permeatqualität erfordern

04 ANWENDUNG UND HINWEISE


Raue Speisewasserbedingungen

Siehe FilmTec Design-Richtlinien für
Mehrfachelemente mittlerer Größe
(Formular Nr. 45-D01588-en).

BW30 PRO-2540 Elemente passen in
nominale 2,5-Zoll I.D. Druckbehälter.
BW30 PRO-4040 Elemente passen in
nominale 4-Zoll I.D. Druckbehälter.

FILMTEC™ BW30 PRO- 4040

Produktdaten und vorhandene technische
Angaben zu FILMTEC™ BW30 PRO-4040.

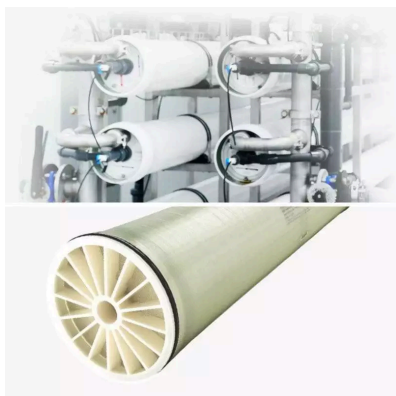

ARTIKELNUMMER

**AQ-WC-
16794**

HERSTELLER

FILMTEC

LIEFERZEIT

2-4 Werktage

VERFÜGBARKEIT

Unbegrenzt
bestellbar

Produktdetails

Planungsrelevante Daten für Auswahl, Einbau und Betrieb.

ARTIKELNUMMER

AQ-WC-16794

HERSTELLER

Aquatime

Produktmerkmale

- ✓ Die Filmtec Membran BW30 Pro-4040 bietet eine gleichbleibende Wasserqualität, eine höhere Rückhalterate und Durchfluss als das BW30-Produkt der vorherigen Generation
- ✓ Basiert auf der historischen BW30-Industriestandard-RO-Membran mit jahrzehntelanger bewährter Leistung
- ✓ Hervorragende Haltbarkeit, was zu einer stabilen, langfristigen Leistung führt
- ✓ Verbesselter Foulingschutz
- ✓ Trocken aufbewahrte Elemente erreichen schnelle Stabilisierung

Vor Verwendung beachten

- ✓ Eignung für den vorgesehenen Einsatz prüfen
- ✓ Produkt- und Herstellerhinweise beachten
- ✓ Installation bei Bedarf durch einen Fachbetrieb